


东苑食堂水磨石楼梯及歇台改造大理石

001

002

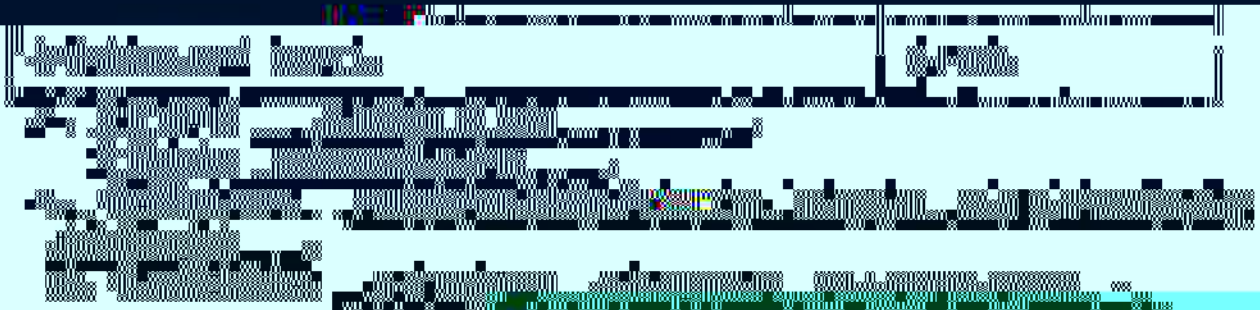

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

详细要求

- 1、需先破除原有水磨石梯级和歇台，垃圾需外运出校园。
- 2、石材需使用不低于 300 元/平方米的天然大理石，做成三节式，中间为深红色，两头为米黄色。
- 3、天然大理石楼梯梯级需刨三道防滑线，平板接口处需倒好弧角。
- 4、按国家标准对项目进行竣工验收后，质保期内不得出现返碱及泛浆现象。
- 5、本项目招标单位不组织现场踏勘，投标人可自行至学校东苑食堂踏勘。